

LMG


開口型連座自潤線性軸承

Open Type Oilless Linear Block

(Oilless Bearing Type)



使用界限溫度：-100~250℃

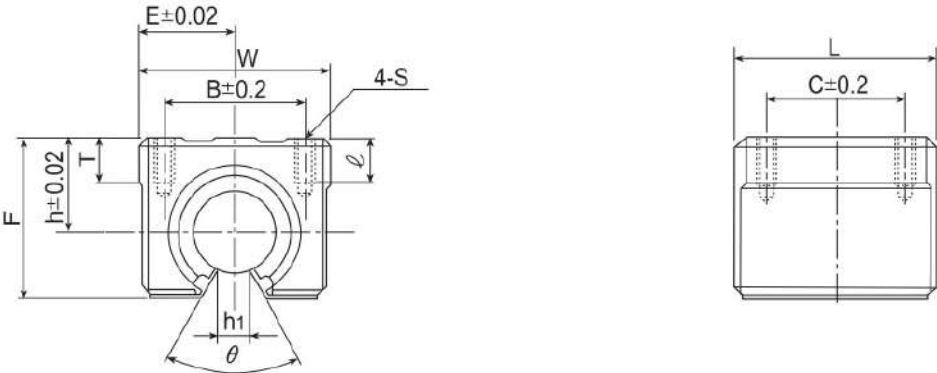

單位(unit)：mm



型 號 Model No.	軸徑 Shaft diameter	主 要 尺 寸 Main dimensions								裝 配 尺 寸 Mounting dimension				※自潤軸承 型 號 ※Oilless bearing Model No.	最大 荷重 Max Static Load kgf	最大速度 Max. Speed		重量 Weight g
		h	E	W	L	F	T	h1	θ	B	C	S	ℓ			無給油 Dry m/min	給油 Lub m/min	
LMG12	12	15	18	36	34	24	7	8	80°	26	24	M5	10	OB12 OP	370	40	120	60
LMG16	16	20	22.5	45	45	33	9	10	80°	32	30	M5	12	OB16 OP	620			115
LMG20	20	23	24	48	50	39	11	10	60°	35	35	M6	12	OB20 OP	880			160
LMG25	25	27	30	60	65	47	14	11.5	50°	40	40	M6	12	OB25 OP	1,500			340
LMG30	30	33	35	70	70	56	15	14	50°	50	50	M8	18	OB30 OP	2,000			520
LMG40	40	42	45	90	90	72	20	19	50°	65	65	M10	20	OB40 OP	3,300			1,050

LMG-L 開口加長型連座自潤線性軸承

Open Long Type Oilless Linear Block

(Oilless Bearing Type)

使用界限溫度：-100~250℃

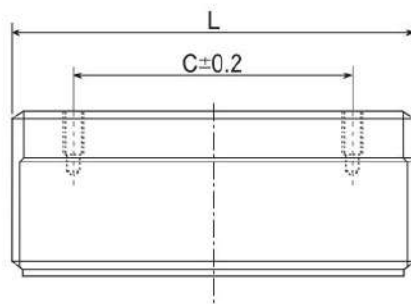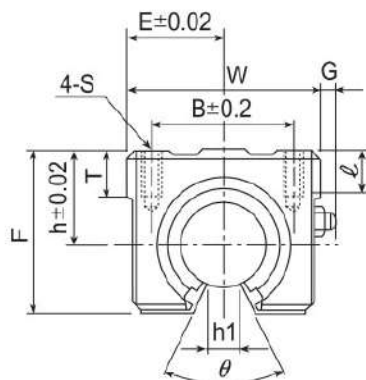

單位(unit) : mm

型 號 Model No.	軸徑 Shaft diameter	主 要 尺 寸 Main dimensions									裝 配 尺 寸 Mounting dimension				※自潤軸承 型 號 ※Oilless bearing Model No.	最大 荷重 Max Static Load kgf	最大速度 Max. Speed		重量 Weight g
		h	E	W	L	F	T	G	h1	θ	B	C	S	ℓ			無給油 Dry m/min	給油 Lub m/min	
LMG12L	12	15	18	36	68	24	7	8	8	80°	26	45	M5	10	OB12 OPX2	740	40	120	120
LMG16L	16	20	22.5	45	85	33	9	8	10	80°	32	60	M5	12	OB16 OPX2	1,240			230
LMG20L	20	23	24	48	96	39	11	8	10	60°	35	70	M6	12	OB20 OPX2	1,760			320
LMG25L	25	27	30	60	130	47	14	8	11.5	50°	40	100	M6	12	OB25 OPX2	3,000			680
LMG30L	30	33	35	70	140	56	15	8	14	50°	50	110	M8	18	OB30 OPX2	4,000			1,040